


VILLE DE MARSEILLE

RESTAURATION DES CHARPENTES, COUVERTURES, PLANCHERS ET FAÇADES DE L'EGLISE SAINT CANAT LES PRECHEURS

PROJET  
Façade Sud  
Détail vitrail

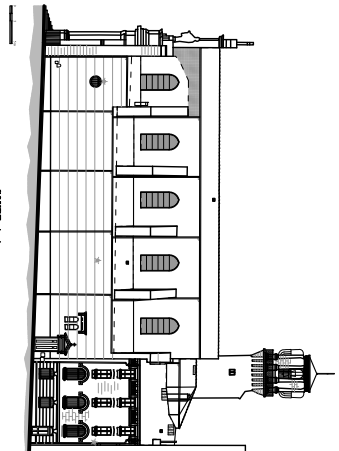

Mairie d'ouvrage			
Ville de Marseille DEAVE - DEGRIC Service Monuments et Patrimoine Historiques 27 Rue des Farpes 13233 MARSEILLE CEDEX 20			
Mairie d'oeuvre			
Architecte mandataire:	BET Structure:	Economiste:	
FABRICA TRACOMM Architectes associés L: 250 90 Marseille T: 04 91 94 47 47 13008 MARSEILLE tél: 04 91 94 46 36 contact@fabrica-tracom.com	DC 1217 route d'Esco de bote 13121 LA CAUCHE T: 04 91 94 47 47 www.dc-estade.fr	ECORIS 1, rue Victor Hugo 38 210 TULLES T: 05 43 43 43 43 estib@ecoris.eu	
PHASE	DATE	ECH	PLAN N°
DCE	Février 2021	1/100°	P-05

PRESCRIPTIONS

- 1. Matière Vif**
  - réfection de charpente comprenant, consolidation et remplacement partiel des bois de charpente et consolidations ponctuelles à la résine suivant les prescriptions de la notice 12
  - réfection de la couverture comprenant remplacement des chevrons en rebois, maitres de couvert en réemploi et complément, maitre canal de couvent et de couvert scellés, crochets d'éclairage de sécurité, solin en plomb en jonction des maçonneries
  - réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttières et des descentes en zinc
  - fourniture et pose de 3 classes de toiture en acier inoxydable compris abégrenement en zinc
- 2. Résolution de la volumétrie de la nef sur la nef 1:**
  - démolition des maçonneries en brique
  - réfection de la charpente, des planchers et de la partie en mtf
  - reconstruction de l'élévation en maçonnerie traditionnelle de maitres
  - finition extérieure enduit 3 couches teinte dans la masse
- 3. Façade Vif**
  - purge en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)
  - nettoyage à la brosse des enduits existants
  - réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badgeon d'harmonisation sur l'ensemble
- 4. Matière**
  - dépense et restauration des 9 vitraux en atelier, réfection des maitres en plomb (20%), traitement des fers en place et remplacement des verges par des verges en inox brossé, réfection complète des vitraux en plomb, modification des panneaux pour mise en place ventilation
  - fourniture et pose de requête de protection grillagée en acier inoxydable sur ossature bois/maitre
  - protection des apais de boies avec habillage plomb
- 5. Couverture**
  - purge des maitres en maitre et réfection des enduits en recherche
  - habillage en plomb sur les élévations (50%)
  - purge en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)
  - nettoyage à la brosse des enduits existants
  - réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badgeon d'harmonisation sur l'ensemble
- 6. Matière Chapelles vif**
  - consolidation des bois conservés avec reconstruction des chevrons de poutre à la résine et réfection des ancrages
  - réfection de la couverture comprenant remplacement des chevrons en rebois, maitres de couvert en réemploi et complément, maitre canal de couvent et de couvert scellés, crochets d'éclairage de sécurité, solin en plomb en jonction des maçonneries
  - réfection du réseau d'eau pluviale avec remplacement des gouttières et des descentes en zinc
  - fourniture et pose de 3 classes de toiture en acier inoxydable compris abégrenement en zinc
- 7. Façade Chapelles Vif**
  - dépense en conservation en place et rapese des réseaux divers et des luminaires d'éclairage public
  - nettoyage à la brosse des enduits existants
  - réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badgeon d'harmonisation sur l'ensemble
- 8. Matière Chœur**
  - nettoyage et traitement des maçonneries par injection sur l'ensemble des bois de charpente existants
  - réfection de la couverture comprenant, conservation du vitrage bois existant et complément de vitrage, mise en place d'un film sous toiture, maitres canal de couvent et de couvert scellés, crochets d'éclairage de sécurité, solin en plomb en jonction des maçonneries
  - complément de gypse en remplacement du débris de chevrons
  - réfection de l'enduit existant, maitres fers conservés en place
  - réfection de l'enduit existant au droit de la verrière avec abégrenement en zinc
  - remplacement des classes de toiture, acier inoxydable, compris abégrenement en zinc
  - réfection ou création d'abégrenement en zinc au droit de la chapelle
  - réfection de l'enduit existant au droit de la verrière avec abégrenement en zinc, réfection de l'abégrenement en zinc au droit des cheminées
  - réfection de chœur zinc, au droit des élévations du clocher
- 9. Façade Chœur**
  - dépense et restauration des 9 vitraux en atelier, réfection des maitres en plomb (20%), traitement des fers en place et remplacement des verges par des verges en inox brossé, réfection complète des vitraux en plomb, modification des panneaux pour mise en place ventilation
  - fourniture et pose de requête de protection grillagée en acier inoxydable sur ossature bois/maitre
  - protection des apais de boies avec habillage plomb
- 10. Matière Presbytere**
  - nettoyage et traitement des maçonneries par injection sur l'ensemble des bois de charpente existants
  - réfection de la couverture comprenant, conservation du vitrage bois existant et complément de vitrage, mise en place d'un film sous toiture, maitres canal de couvent et de couvert scellés, crochets d'éclairage de sécurité, solin en plomb en jonction des maçonneries
  - complément de gypse en remplacement du débris de chevrons
  - réfection de l'enduit existant, maitres fers conservés en place
  - réfection de l'enduit existant au droit de la verrière avec abégrenement en zinc
  - remplacement des classes de toiture, acier inoxydable, compris abégrenement en zinc
  - réfection ou création d'abégrenement en zinc au droit de la chapelle
  - réfection de l'enduit existant au droit de la verrière avec abégrenement en zinc, réfection de l'abégrenement en zinc au droit des cheminées
  - dépense des combles en toiture et remplacement par des combles en inox
- 11. Façade Presbytere**
  - nettoyage de la façade en pierre de taille par micro abrasion
  - enlèvement des crénelés maitres par compresse sur la corniche
  - proviso: 5 nettoyage par micro abrasion des encadrements de bois et poutres, sculptés en pierre, complément de laines par rayage, application d'une eau forte d'harmonisation
- 12. Menuiserie et serrure Presbytere**
  - menuiseries bois, vitres et ferrures: décaillage et mise en peinture
  - décaillage des barreaux et grilles, mise en peinture compris traitement antirouille
  - restauration de la porte d'entrée, pignon crête, mise en place d'une barre antipanique et l'intérieur

